StarLED T3 1/4 (10x25mm) BA9s LED 24V AC/DC mit Brückengleichrichter

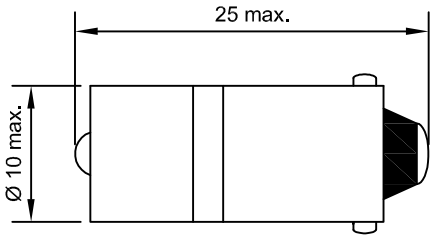

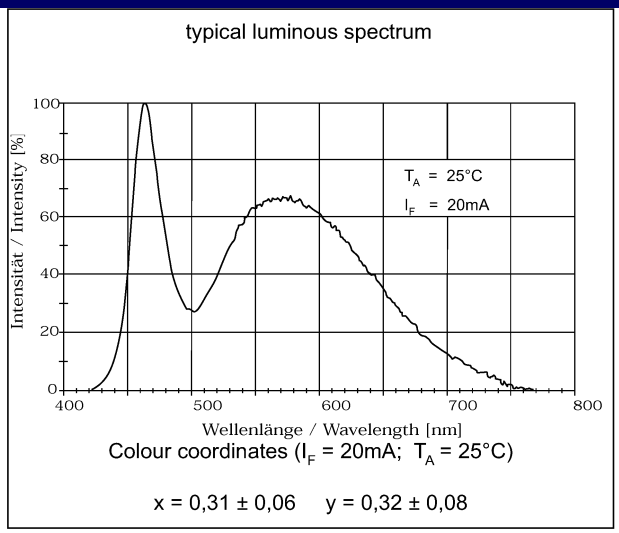

Lampensockel nach DIN EN 60061-1: BA9s / Lamp base in accordance to DIN EN 60061-1: BA9s
All dimensions are in millimeters / Tolerance is +/- 0,5 unless otherwise noted

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.
Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage	typ. Strom typ. Current	typ. Lichtstärke typ. Lumi. Intensity	Dom. Wellenlänge Dom. Wavelength
HCB4002415-RT	Rot/red	28V AC/DC	15mA	350mcd	630nm
HCB4002415-GR	Grün/green	28V AC/DC	15mA	2250mcd	525nm
HCB4002415-GE	Gelb/yellow	28V AC/DC	15mA	300mcd	587nm
HCB4002415-BL	Blau/blue	28V AC/DC	15mA	680mcd	470nm
HCB4002415-WK	Weiß klar/white clear	28V AC/DC	7mA	2100mcd	x = 0,31 / y = 0,32
HCB4002415-WD	Weiß diffus/white diffuse	28V AC/DC	7mA	1050mcd	x = 0,31 / y = 0,32

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

Lagertemperatur / Storage temperature	-25°C - +80°C
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-20°C - +60°C
Spannungstoleranz / Voltage tolerance	+10%

Allgemeiner Hinweis: Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen.
Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

General: Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.

Subject to change without prior notice

H-C-B Technik
Info@hcb-technik.de
www.hcb-technik.de
www.24v-leds.com

StarLEDs
T3¼ (10x25mm) BA9s with bridge rectifier

a	Changed Currents	13.11.2011	D.L.	Drawn: **D.L.**	Ch´d: **H.K.**	Date: **02.11.04**
	Revision:	Date:	Name:	Scale: **2 : 1**	Datasheet: **HCB4002415-XX**	